

TENSION



Zalety ekranu: napinacze boczne powierzchni ekranu, napęd Somfy i satynowa obudowa z aluminium są kluczowymi cechami dobrego ekranu.

Funkcjonalność: napinacze powierzchni ekranu; wybór powierzchni; każdy wymiar i format; eliptyczna aluminiowa obudowa; pełna personalizacja; napęd Somfy z gwarancją 5 lat.
Opcje: obramowanie B; górny top BB; super cichy napęd Somfy. Sterowania: pilot IR, RF, Trigger i RS232.



Linia ekranów powstała dla oczekujących lepszej jakości obrazu w instalacjach komercyjnych i kinie domowym.



Wysokiej klasy ekrany projekcyjne TENSION z bocznymi napinaczami powierzchni oraz oryginalną satynową eliptyczną obudową.



WWW.VIZ-ART.PL

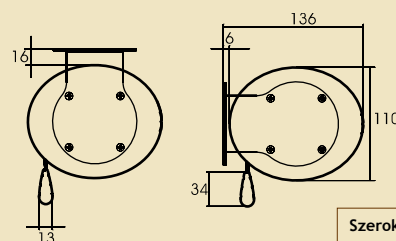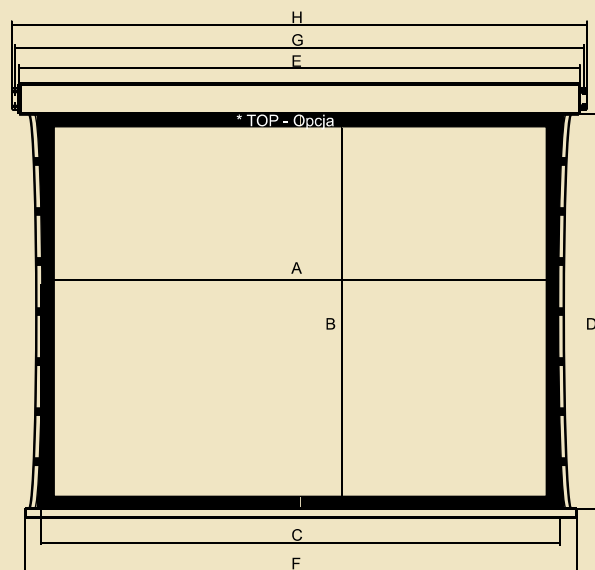

$$\begin{aligned} C &= A + 100 \\ D &= B + 100 \\ E &= A + 319 \\ F &= A + 280 \\ G &= A + 351 \\ H &= A + 375 \end{aligned}$$

Szerokość (cm)	Wymiar (mm)					
	4:3		16:9		16:10	
	A	B	A	B	A	B
TENSION 184	1740	1310	1740	980	1740	1090
TENSION 204	1940	1460	1940	1090	1940	1220
TENSION 264	2540	1910	2540	1430	2540	1590
TENSION 284	2740	2060	2740	1540	2740	1720
TENSION 304	2940	2210	2940	1660	2940	1840
TENSION 334	3240	2430	3240	1830	3240	2030
TENSION 364	3540	2660	3540	1990	3540	2220
TENSION 384	3740	2810	3740	2110	3740	2340



Ekran TENSION	
Obudowa	aluminiowa, srebrna, kształt elipsy,
Przekrój obudowy	elipsa (W 13 cm x H 11 cm)
Instalacja	• sufit; • ściana
Powierzchnie ekranów:	• 1,0G •500g •150° •0,5mm • Cine Grey • 0,8G •490g •170° •0,5mm
Proporcje	• 4:3 • 16:9 • 16:10 • i inne
Max. Szerokość podstawy [cm]	600
Sterowanie	• włącznik klawiszowy • opcja: IR RF, Trigger 5-30V, 230V, RS232
Tył ekranu	czarny
Zasilanie	SOMFY, 230V 50Hz; 42dB
Opcje	• „B” - Background • „BB” - top czarny pas • kolory obudowy RAL
„B” Background	szerokość - 5cm
W zestawie	• ekran; • zest. montażowy; • włącznik klawiszowy; • instrukcja;
Gwarancja	5 lat (napęd)
Produkcja	VIZ-ART Automation Europe