


LEADER Mount

UCHWYT DO PROJEKTORA UNIWERSALNY

- Bezpośredni
- Wys. 48 - 74
- Wys. 66 - 110
- Wys. 120 - 200

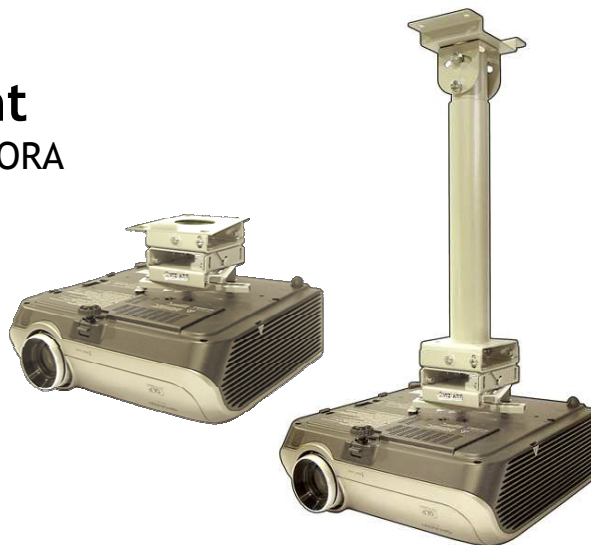

1. LISTA ELEMENTÓW:

Uchwyt do projektora

- łącznik uniwersalny do projektora
- Wysięgnik regulowany (uchwyt z wysięgnikiem)


Zestaw montażowy

Instrukcja montażu

Szablon montażowy


2. INSTALACJA:

A. Wybierz miejsce instalacji projektora do sufitu i zaznacz je używając szablonu.

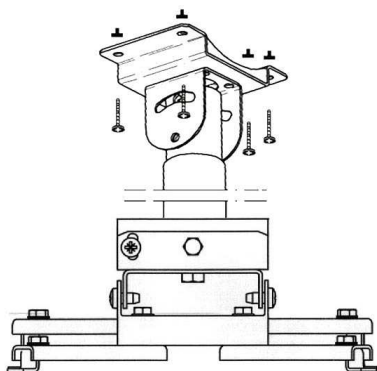


B. Zainstaluj projektor do łącznika uniwersalnego. Użyj wybranych śrub z zestawu montażowego.

UWAGA! Do połączenia projektora z uchwytem wybierz z zestawu montażowego odpowiednie śruby według zaleceń Producenta projektora.




C. Połączenie projektora z uchwytem zamontowanym do sufitu. Łącznik z projektorem załóż na element uchwyty. W otwory A wkręć śruby. Dokręć je wstępnie w wybranej pozycji.

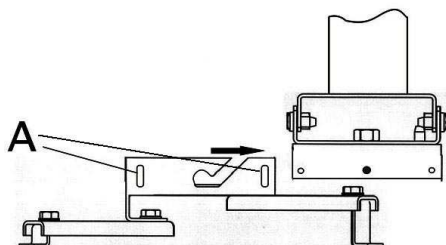


D. Sprawdź dokładność wykonanej instalacji. Przejdź do ustawienia komfortowej pozycji projektora.

3. USTAWIENIE PROJEKTORA:


A. Oczekiwaną wysokość montażu projektora uzyskasz regulując długość wysięgnika - dokręć śrubę B. W uchwycie bezpośrednim wysokość montażu jest stała.

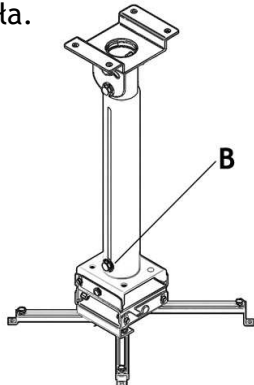


B. Regulacja obrazu z projektora. Jeżeli projektor wyświetla obraz na ekran zbyt nisko lub zbyt wysoko /oś pionowa/ pochyl projektor do komfortowej pozycji. Dokręć śruby - C.

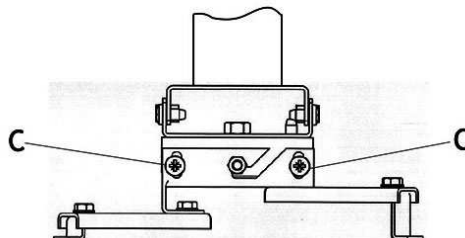

C. Komfortowe ustawienie projektora. Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekranie - oś pozioma obróć projektor. Dokręć śrubę D.

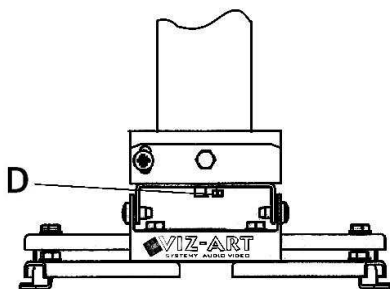

D. Obraz równoległy na ekranie. Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekran pochyl projektor. Dokręć śruby -E.

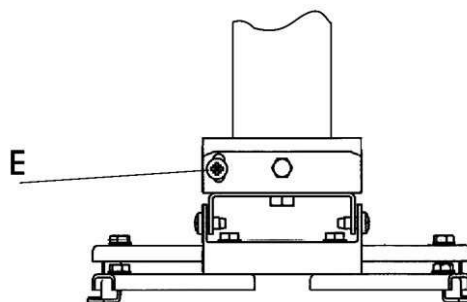

4. DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu:	LEADER Mount
Regulacja :	górną-dół 15 stopni prawo-lewo 15 stopni Poziom 18 stopni Pochylenie 56 stopni (z wys.)
Ciężar uchwytu:	LEADER Mount bezpośredni 1,1 kg LEADER Mount 48 -74 z wys. 3 kg LEADER Mount 66-110 z wys. 4 kg LEADER Mount 120-200 z wys. 6,5 kg

5. ZAWARTOŚĆ zestawu montażowego do projektora :

Śruby:	M3x8 - 4 szt.; M4x10 - 4 szt.; M5x12 - 8 szt.; M6x12 - 4 szt.;
Podkładki:	ø4x9 - 4 szt.; ø5x9 - 4 szt.; ø6x12 - 8 szt.; ø6x18 - 4 szt.;
Kołki rozporowe:	ø8x40 - 4 szt.
Wkręty:	ø5x40 z płaskim łbem - 4 szt.

Producent:
VIZ-ART Automation
tel.+48 22/6138899 www.viz-art.pl