

# LEADER Mount

Uniwersalne uchwyty do projektorów:

- Bezpośredni
- Wys. 48 – 74
- Wys. 66 – 110
- Wys. 120 - 200

**VIZ-ART**  
AUTOMATION


## LISTA ELEMENTÓW:

- Uchwyt do projektora:
  - łącznik uniwersalny do projektora
  - Wysięgnik regulowany (uchwyt z wysięgnikiem)
- Zestaw montażowy
- Instrukcja montażu
- Szablon montażowy




## 1. INSTALACJA:

- A. Wybierz miejsce instalacji projektora do sufitu i zaznacz je używając szablonu.

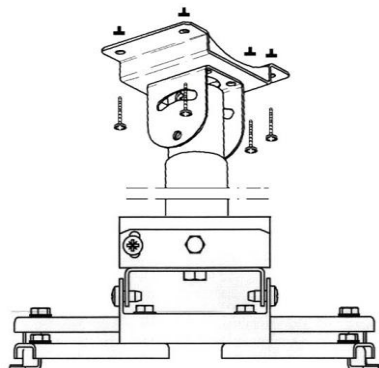


- B. Zainstaluj projektor do łącznika uniwersalnego. Użyj wybranych śrub z zestawu montażowego.

**UWAGA!** Do połączenia projektora z uchwytem wybierz z zestawu montażowego odpowiednie śruby według zaleceń Producenta projektora.




- C. Połączenie projektora z uchwytem zamontowanym do sufitu. Łącznik z projektorem załóż na element uchwyty. W otwory A wkręć śruby. Dokręć je wstępnie w wybranej pozycji.

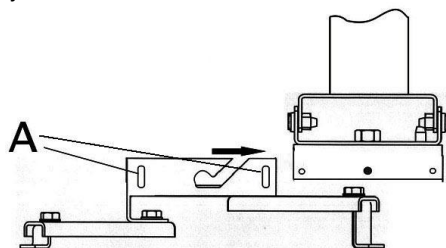


- D. Sprawdź dokładność wykonanej instalacji. Przejdź do ustawienia komfortowej pozycji projektora.

## 2. USTAWIENIE PROJEKTORA:


A. Oczekiwaną wysokość montażu projektora uzyskasz regulując długość wysięgnika - dokręć śrubę B. W uchwycie bezpośrednim wysokość montażu jest stała.

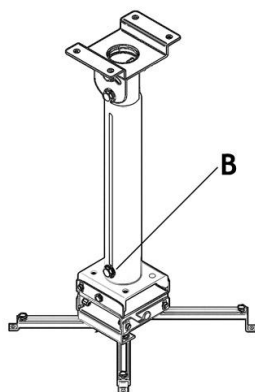


B. Regulacja obrazu z projektora. Jeżeli projektor wyświetla obraz na ekran zbyt nisko lub zbyt wysoko /oś pionowa/ pochyl projektor do komfortowej pozycji. Dokręć śruby - C.

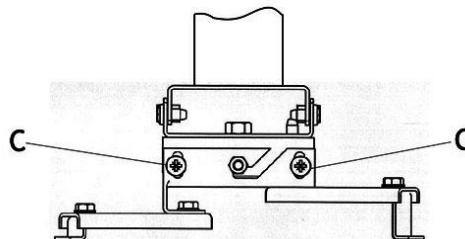

C. Komfortowe ustawienie projektora. Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekranie – oś pozioma obróć projektor. Dokręć śrubę D.

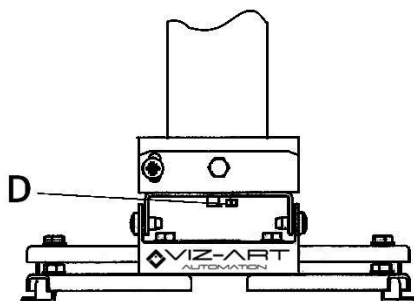

D. Obraz równoległy na ekranie. Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekran pochyl projektor. Dokręć śruby -E.

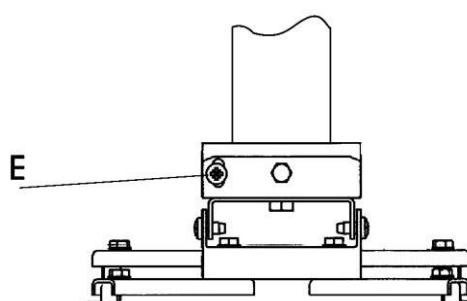

## 3. DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu:	LEADER Mount
Regulacja :	góra-dół 15 stopni pravo-lewo 15 stopni Poziom 18 stopni Pochylenie 56 stopni (z wys.)
Ciężar uchwytu:	LEADER Mount bezpośredni 1,1 kg LEADER Mount 48 -74 z wys. 3 kg LEADER Mount 66-110 z wys. 4 kg LEADER Mount 120-200 z wys. 6,5 kg

## 4. ZAWARTOŚĆ zestawu montażowego do projektora :

Śruby:	M4x12 – 4 szt.; M5x12 – 8 szt.; M6x12 – 4 szt.;
Podkładki:	ø6x12 – 8 szt.; ø5x10 – 4 szt.;
Kołki rozporowe:	ø8x40 – 4 szt.
Wkręty:	ø5x40 z płaskim łbem – 4 szt.

Producent: VIZ-ART Automation  
tel.+48 22/6138899 www.viz-art.pl