



3. USTAWIENIE PROJEKTORA:


A. Oczekiwaną wysokość montażu projektora uzyskasz regulując długość wysięgnika - dokręć śrubę B.

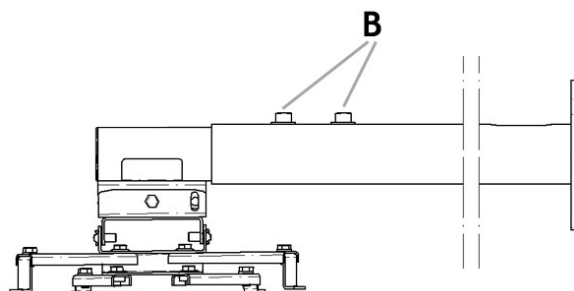


B. Regulacja obrazu z projektora. Jeżeli projektor wyświetla obraz na ekran zbyt nisko lub zbyt wysoko / oś pionowa / pochyl projektor do komfortowej pozycji. Dokręć śruby - C.

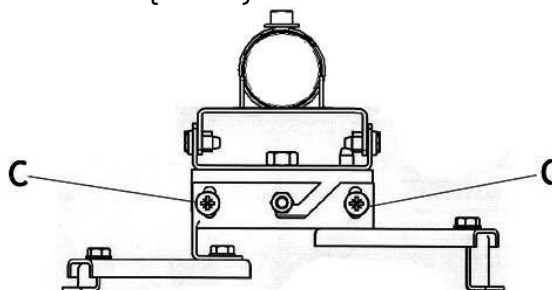

C. Komfortowe ustawienie projektora. Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekranie - oś pozioma obróć projektor. Dokręć śrubę D.

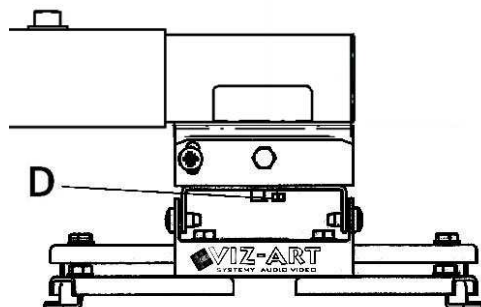

D. Obraz równoległy na ekranie. Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekran pochyl projektor. Dokręć śruby -E.

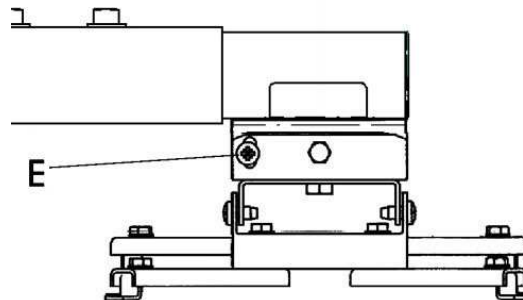

4. DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu:	LEADER WALL Mount
Regulacja :	góra-dół prawo-lewo pochylenie względem ekranu
Udźwig uchwytu:	LEADER WALL Mount 65-100 - 15 kg LEADER WALL Mount 105-140 - 15 kg
Ciężar uchwytu:	LEADER WALL Mount 65-100 - 3,8 kg LEADER WALL Mount 105-140 - 4,8 kg
5. ZAWARTOŚĆ zestawu montażowego do projektora :	
Śruby:	M4x12 - 4 szt.; M5x12 - 4 szt.; M6x12 - 4 szt.;
Podkładki:	ø4x9 - 4 szt.; ø5x10 - 4 szt.; ø6x12 - 4 szt.;
Kółki rozporowe:	ø8x50 - 3 szt.

Producent:
VIZ-ART Automation
tel.+48 22/6138899 www.viz-art.pl