

# MIDI Mount

## UCHWYT DO PROJEKTORA UNIWERSALNY

- Bezpośredni
- Wys. 50 - 76
- Wys. 68 - 112



### 1. LISTA ELEMENTÓW:

Uchwyt do projektora

- łącznik uniwersalny do projektora
- Wysięgnik regulowany (uchwyt z wysięgnikiem)


Zestaw montażowy

Instrukcja montażu

Szablon montażowy


### 2. INSTALACJA:

- A. Wybierz miejsce instalacji projektora do sufitu i zaznacz używając szablonu.

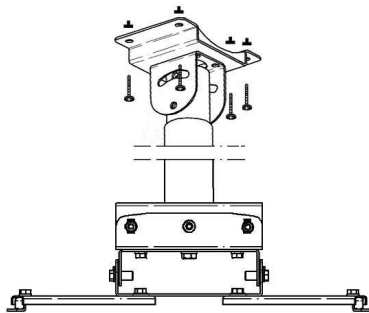


- B. Zainstaluj projektor do łącznika uniwersalnego. Użyj wybranych śrub z zestawu montażowego.

**UWAGA!** Do połączenia projektora z uchwytem wybierz z zestawu montażowego odpowiednie śruby według zaleceń Producenta projektora.




- C. Połączenie projektora z uchwytem zamontowanym do sufitu. Łącznik z projektorem załóż na element uchwyty. W otwory A wkręć śruby z pokrętłami. Dokręć je wstępnie w wybranej pozycji.

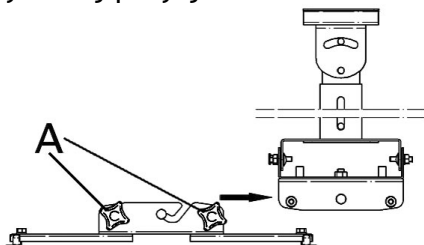


- D. Sprawdź dokładność wykonanej instalacji. Przejdź do ustawienia komfortowej pozycji projektora.

### 3. USTAWIENIE PROJEKTORA:


A. Oczekiwaną wysokość montażu projektora uzyskasz regulując długość wysięgnika. Dokręć śrubę - B. W uchwytach bezpośrednich wysokość jest stała.

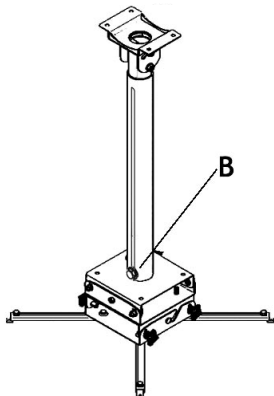


B. Regulacja obrazu z projektora. Jeżeli projektor wyświetla obraz na ekran zbyt nisko lub zbyt wysoko / oś pionowa/ pochyl projektor do komfortowej pozycji. Dokręć pokrętła - C.

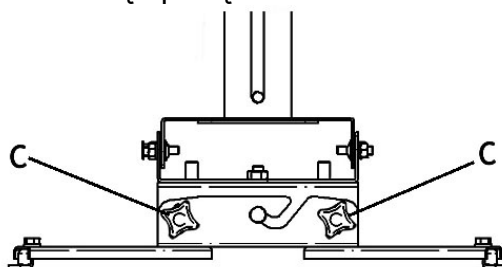

C. Komfortowe ustawienie projektora. Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekranie - oś pozioma obróć projektor. Dokręć śrubę D.

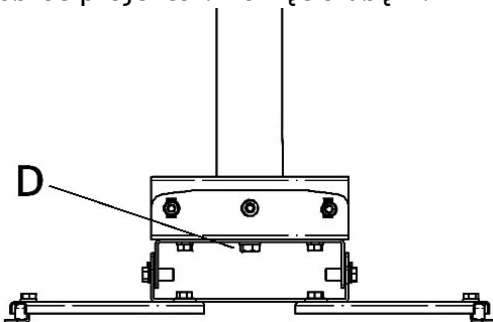

D. Obraz równoległy na ekranie. Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekran pochyl projektor. Dokręć śruby - E.

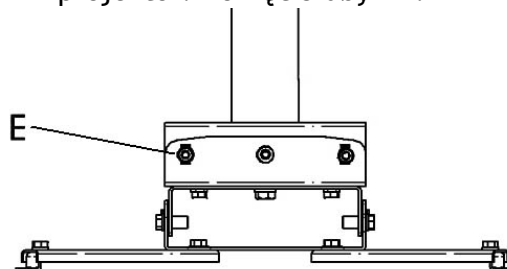

### 4. DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu:	MIDI Mount
Regulacja :	górną-dół 15 stopni prawo-lewo 10 stopni Poziom 18 stopni Pochylenie 56 stopni (z wys.)
Ciężar uchwytu:	MIDI Mount bezpośredni 2,8 kg MIDI Mount 50-76 z wys. 4,7 kg MIDI Mount 68-112 z wys. 5,6 kg

### 5. ZAWARTOŚĆ zestawu montażowego do projektora :

Śruby:	M3x8 - 4 szt.; M4x10 - 4 szt.; M5x12 - 4 szt.; M6x12 - 4 szt.;
Podkładki:	ø4x9 - 4 szt.; ø5x9 - 4 szt.; ø6x12 - 4 szt.; ø6x18 - 4 szt.;
Kotki rozporowe:	ø0x50 - 4 szt.
Wkręty:	ø6x50 z płaskim łbem - 4 szt.

Producent:  
VIZ-ART Automation  
tel.+48 22/6138899 [www.viz-art.pl](http://www.viz-art.pl)