

# SLIM Mount

## UCHWYT DO PROJEKTORA UNIWERSALNY

- Bezpośredni
- Wys. 21 - 43
- Wys. 44 - 111



### 1. LISTA ELEMENTÓW:

Uchwyt do projektora

- łącznik uniwersalny do projektora
- Wysięgnik regulowany (uchwyt z wysięgnikiem)


Zestaw montażowy

Instrukcja montażu

Szablon montażowy


### 2. INSTALACJA:

- A. Wybierz miejsce instalacji projektora do sufitu i zaznacz je stosując szablon.

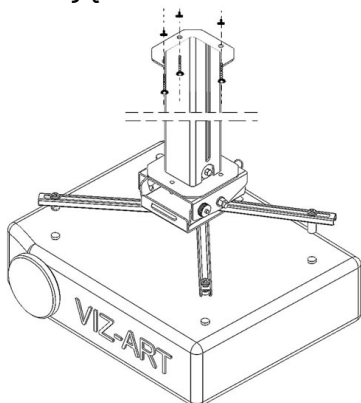


- B. Zainstaluj projektor do łącznika uniwersalnego. Użyj wybranych śrub z zestawu montażowego.


**UWAGA!** Do połączenia projektora z uchwytem wybierz z zestawu montażowego odpowiednie śruby według zaleceń Producenta projektora.



- C. Połączenie projektora z uchwytem zamontowanym do sufitu. Łącznik z projektorem załóż na element uchwyty i zablokuj położenie projektora za pomocą zatrzasku.

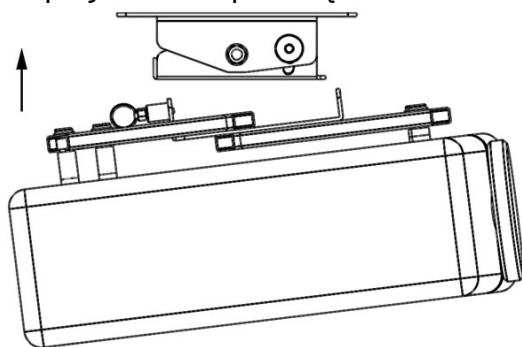


- D. Blokowanie za pomocą zatrzasku. Pociągnij za kółko elementu X i naprowadź na otwór Y tak, aby trzpień został wprowadzony w otwór. Ponowne pociągnięcie kółka zwalnia zatrzask. Sprawdź dokładność wykonanej instalacji.

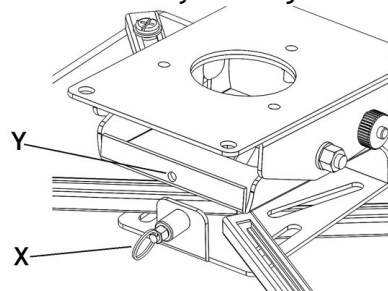


### 3. USTAWIENIE PROJEKTORA:


A. Oczekiwaną wysokość montażu projektora uzyskasz regulując długość wysięgnika - dokręć śruby B. W uchwytach bezpośrednich wysokość jest stała.

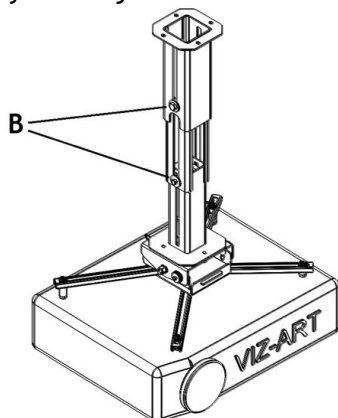


B. Regulacja obrazu z projektora. Jeżeli projektor wyświetla obraz na ekran zbyt nisko lub zbyt wysoko / pionowa oś / pochyl projektor do komfortowej pozycji. Dokręć śruby -C.

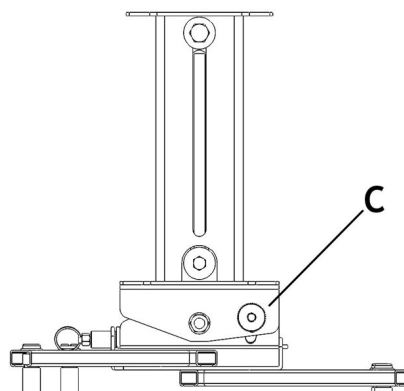

C. Komfortowe ustawienie projektora. Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekranie - oś pozioma obróć projektor. Dokręć śrubę D.

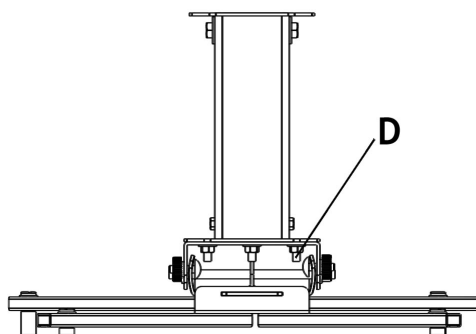

D. Obraz równoległy na ekranie. Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekran pochyl projektor. Dokręć śruby -E.

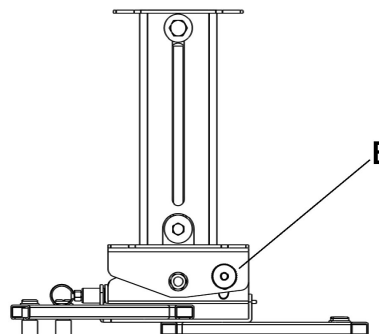

### 4. DANE TECHNICZNE

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nazwa produktu: | SLIM Mount   |
| Regulacja :     | górną-dół 30 stopni<br>prawo-lewo 15 stopni<br>Poziom 40 stopni                                    |
| Ciężar uchwytu: | SLIM Mount bezpośredni 0,7 kg<br>SLIM Mount 21-43 z wys. 1,5 kg<br>SLIM Mount 44-111 z wys. 2,7 kg |

### 5. ZAWARTOŚĆ zestawu montażowego do projektora :

|                  |  |
|------------------|--|
| Śruby:           | M4x25 - 2 szt.; M5x25 - 2 szt.;<br>M6x25 - 2 szt.; M4x35 - 4 szt.;<br>M5x35 - 2 szt.; M6x35 - 2 szt. |
| Podkładki:       | ø5x9 - 4 szt.; ø6x12 - 4 szt.  |
| Kołki rozporowe: | ø8x40 - 4 szt.   |
| Wkręty:          | ø5x40 - 4 szt.   |

Producent:  
VIZ-ART Automation  
tel.+48 22/6138899 [www.viz-art.pl](http://www.viz-art.pl)