

# VIZ-ART MIDI Mount


Uniwersalne uchwyty do projektorów:

- Bezpośredni
- Wys. 50 - 76
- Wys. 68 - 112

**VIZ-ART**  
AUTOMATION


## LISTA ELEMENTÓW:

- Uchwyt do projektora:
  - łącznik uniwersalny do projektora
  - Wysięgnik regulowany (uchwyt z wysięgnikiem)
- Zestaw montażowy
- Instrukcja montażu
- Szablon montażowy

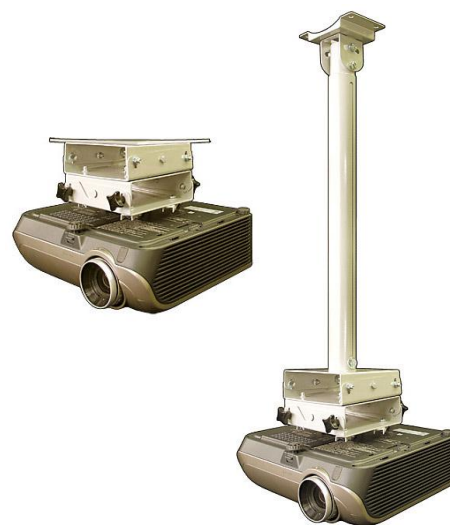


## 1. INSTALACJA:

- A. Wybierz miejsce instalacji projektora do sufitu i zaznacz je używając szablonu.

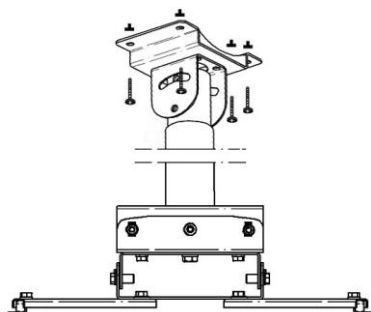


- B. Zainstaluj projektor do łącznika uniwersalnego. Użyj wybranych śrub z zestawu montażowego.

**UWAGA!** Do połączenia projektora z uchwytem wybierz z zestawu montażowego odpowiednie śruby według zaleceń Producenta projektora.




- C. Połączenie projektora z uchwytem zamontowanym do sufitu. Łącznik z projektorem załóż na element uchwyty. W otwory A wkręć śruby. Dokręć je wstępnie w wybranej pozycji.

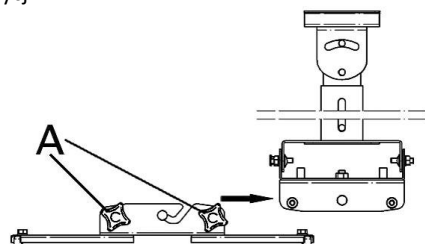


- D. Sprawdź dokładność wykonanej instalacji. Przejdź do ustawienia komfortowej pozycji projektora.

## 2. USTAWIENIE PROJEKTORA:


- A. Oczekiwaną wysokość montażu projektora uzyskasz regulując długość wysięgnika. Dokręć śrubę - B. W uchwytach bezpośrednich wysokość jest stała.

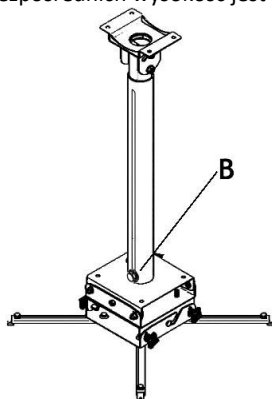


- B. Regulacja obrazu z projektora. Jeżeli projektor wyświetla obraz na ekran zbyt nisko lub zbyt wysoko /oś pionowa/ pochyl projektor do komfortowej pozycji. Dokręć pokrętła - C.

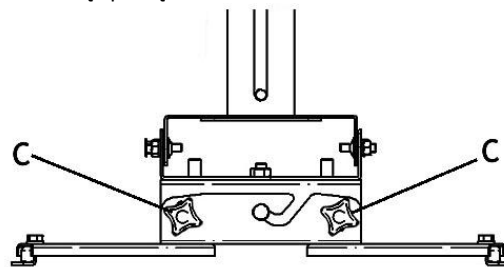

- C. Komfortowe ustawienie projektora. Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekranie – oś pozioma obróć projektor. Dokręć śrubę D.

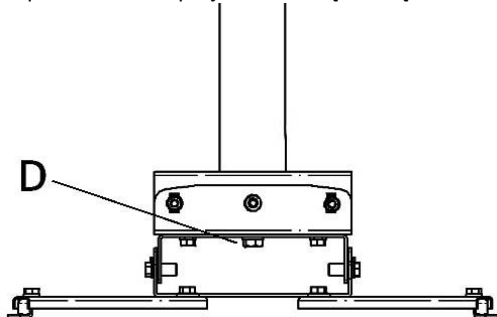

- D. Obraz równoległy na ekranie. Aby obraz z projektora wyświetlany był równo na ekran pochyl projektor. Dokręć śruby - E.

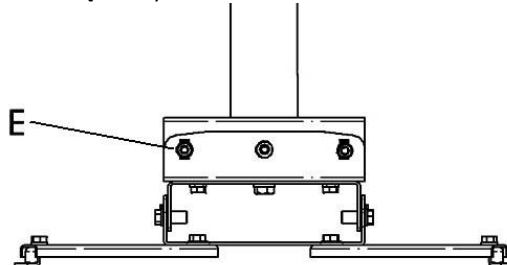

## 3. DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu:	VIZ-ART MIDI Mount
Regulacja :	góra-dół 15 stopni pravo-lewo 10 stopni Poziom 18 stopni Pochylenie 56 stopni (z wys.)
Ciężar uchwytu:	VIZ-ART MIDI Mount bezpośredni 2,8 kg VIZ-ART MIDI Mount 50-76 z wys. 4,7 kg VIZ-ART MIDI Mount 68-112 z wys. 5,6 kg

## 4. ZAWARTOŚĆ zestawu montażowego do projektora :

Śruby:	M4x10 – 4 szt.; M5x12 – 4 szt.; M6x12 – 4 szt.;
Podkładki:	ø4x9 – 4 szt.; ø5x9 – 4 szt.; ø6x12 – 4 szt.; ø6x18 – 4 szt.;
Kołki rozporowe:	ø10x50 – 4 szt. (odpowiedni rodzaj kołków i śrub do typu podłoża dobiera instalator)
Wkręty:	ø5x50 z płaskim łbem – 4 szt.

Producent: VIZ-ART Automation  
tel.+48 22/6138899 www.viz-art.pl